

MOD. **MFT**

Platforma magazynowa z bocznymi stabilizatorami.  
Warehouse platform with side stabilizers.



**tested**  
POLITECNICO DI MILANO

certificate



**50.000**  
opór/cykli  
resistance/cycles  
EN 131-2: 2018  
UZYTEK  
PROFESSIONALNY  
PROFESSIONAL USE

## BARRIERKA W STANDARDZIE STANDARD RAIL



Pionowa część tylna, wyjątkowo łatwa do podniesienia, z nachyleniem 60 °.  
Vertical rear part, extremely easy to step up, with 60° inclination.







**Zwolnienie stabilizatora.**  
Open stabilisers.



**Bokada stabilizatora.**  
Closed stabilisers.

Maksymalne bezpieczeństwo, zapobieganie przechyleniu przy pomocy bocznych stabilizatorów, które po zamknięciu ułatwiają pracę na platformie.  
Maximum anti-tilting safety with side outriggers which, once closed, facilitate movement of the ladder.




**30 Kg**  
Norma Europea  
UNI EN 131-7

**Przechodzi test przechylenia bocznego.**  
It passes the lateral tilting test.



**Łatwy dostęp i zabezpieczenie na 360°.**  
Easy access and a protection 360°.

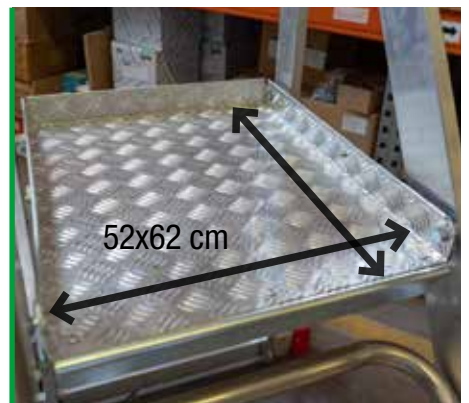

**Obszerny podest zabezpieczony burtami.**  
Safe working platform.



**Łatwe przemieszczanie.**  
Easy to move.



**Masywny stabilizator.**  
New stabilizer base.



**Wygodny stopień o szerokości 15 cm.**  
15 cm steps ensuring safe climbing.

dane techniczne / technical specifications

ARTYKUŁ ITEM	ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	STABIL. STABIL.	A .cm	B .cm	D .cm	D1.cm	F .cm	G .cm	H .cm	L .cm
100/MFT	4	18	NO	280	100	80	/	/	140	/	261
125/MFT	5	22	SI	302	122	80	170	178	154	45	285
150/MFT	6	30	SI	329	149	80	170	192	169	45	310
200/MFT	7	34	SI	353	173	90	170	206	184	40	335
250/MFT	8	37	SI	377	197	90	170	220	199	40	360
275/MFT	9	39	SI	401	221	100	170	258	213	40	385
300/MFT	10	40	SI	425	245	100	230	272	228	60	410
325/MFT	11	43	SI	449	269	110	230	286	243	60	435
350/MFT	12	45	SI	473	293	110	230	300	258	60	459
375/MFT	13	48	SI	497	317	110	230	305	272	60	484
400/MFT	14	50	SI	521	341	120	240	319	287	60	509
450/MFT	15	55	SI	545	365	120	250	324	302	65	533
500/MFT	17	60	SI	593	413	120	260	326	331	70	583

■ BEZ STABILIZATORA / WITHOUT STABILIZING  
■ ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZING

